



**DELIBERAZIONE  
DEL  
DIRETTORE GENERALE**

**N. 1840 DEL 31 DIC. 2013**

**OGGETTO:** Legge nr. 254 del 28/07/2000 - Programma di Realizzazione di Strutture Ambulatoriali per l'Attività Professionale Intramuraria - Ospedale di Ortona "G. Barnabeo" - Approvazione Progetto Preliminare - Provvedimenti - C.U.P. n. H79G12000110001.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dr. Francesco Nicola Zavattaro, nominato con delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 24 del 18 gennaio 2013 ai sensi del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto del Direttore Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzione del giorno 28.10.13;

**DATO ATTO** dell'attestazione di regolarità e legittimità dell'atto da parte del Direttore della predetta Unità Operativa, come acquisita in calce alla proposta medesima;

**ACQUISITI** i pareri espressi ed attestati in calce dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario Aziendale, per quanto di rispettiva competenza,

**DELIBERA**

di fare integralmente propria la menzionata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di disporre in conformità della stessa.

Parere favorevole \_\_\_\_\_ **Il Direttore Amministrativo Aziendale**  
(Dr. Stefano Spadano)

Parere favorevole \_\_\_\_\_ **Il Direttore Sanitario Aziendale**  
(Dott. Pasquale Fierro)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Prof. Francesco Nicola Zavattaro)

REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Martiri Lancianesi n. 17/19 - 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130698



## *Proposta di deliberazione*

*per il*

*Direttore Generale*

Il Direttore Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzione, previa istruttoria e attestazione di legittimità e regolarità tecnica del provvedimento,

**OGGETTO:** Legge nr. 254 del 28/07/2000 - Programma di Realizzazione di Strutture Ambulatoriali per l'Attività Professionale Intramuraria - Ospedale di Ortona "G. Barnabeo" - Approvazione Progetto Preliminare e Provvedimenti - C.U.P. n. H79G12000110001.

### PREMESSO:

- Che con provvedimento nr. 1288 del 27/12/2001, La Giunta Regionale d'Abruzzo ha approvato il riparto definitivo della somme sia in favore della ex Azienda Sanitaria Locale Lanciano-Vasto e sia in favore della ex Azienda Sanitaria Locale di Chieti, aventi copertura finanziaria per il 95% con fondi statali ex art. 1 comma 2 D.to. L.vo nr. 254 del 28/07/2000 e per il restante 5% con finanziamento regionale ripartiti tra i Presidi Ospedalieri nel seguente modo:

STRUTTURE AMBULATORIALI EX ASL LANCIANO-VASTO		
1	P.O. LANCIANO	€ 720.973,83
2	P.O. VASTO	€ 413.165,52
3	P.O. ATESSA	€ 309.874,14
4	P.O. CASOLI	€ 351.190,69
5	P.O. GISSI	€ 201.418,19
	TOTALE	€ 1.996.622,37

STRUTTURE AMBULATORIALI EX ASL CHIETI		
1	P.O. CHIETI Vecchia Sede	€ 1.068.032,87
2	P.O. ORTONA	€ 586.624,68
3	P.O. GUARDAIGRELE	€ 165.782,66
	TOTALE	€ 1.820.440,21

- Che con Legge Regionale nr. 05/2008 è stata creata la nuova Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti, comprendente la ex Azienda Sanitaria Locale Lanciano-Vasto e la ex Azienda Sanitaria Locale di Chieti, avente sede legale in Chieti alla Via Martiri Lancianesi, 17/19 con decorrenza dal 01/01/2010;
- Che con deliberazione del D.G. n. 1170 del 06/10/2011 è stata approvata la rimodulazione programma di interventi per l'attività professionale intramuraria (ambulatori e degenze) relativa all'Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti e di seguito riportata:

REGIONE ABRUZZO  
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI  
Via Martiri Lancianesi n. 17/19 - 66100 Chieti  
C.F. e P. Iva 02307130696



## STRUTTURE AMBULATORIALI ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

1	P.O. LANCIANO	€	720.973,83
2	P.O. VASTO	€	965.774,40
3	P.O. ATESSA	€	309.874,14
4	P.O. ORTONA	€	1.654.657,55
5	P.O. CHIETI Nuova Sede	€	497.347,99
	TOTALE	€	4.148.627,91

- Che tale rimodulazione è stata approvata con Decreto del Commissario ad Acta, nr. 69/2011 del 29/12/2011, e regolarmente trasmesso all'Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti con nota prot. RA/0070640/dg2 DEL 27/03/2012
- **RILEVATO** che tale intervento risulta inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2012-2014, in corso di approvazione da parte dell'Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti;
- **CONSIDERATO** necessario acquisire il Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento relativamente al progetto in oggetto;

### **PRESO ATTO:**

- Che a causa dell'estrema urgenza, unitamente alla convenienza economica per l'Azienda Sanitaria Locale 02, si è provveduto a conferire l'incarico all'ing. Cosimo Damiano Pipoli Dirigente dell'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, l'incarico per la progettazione preliminare del progetto: *Legge nr. 254 del 28/07/2000 - Programma di realizzazione di Strutture Ambulatoriali per l'attività Professionale Intramuraria - Ospedale di Ortona "G. Barnabeo"* per l'importo complessivo di €. 1.654.657,55;
- **VISTA** la relazione tecnica illustrativa del progetto preliminare in parola data 20 maggio 2012 (Allegata alla presente provvedimento sotto la lettera "A") a firma degli ingg. Filippo Mancì e Cosimo Damiano Pipoli, per l'importo complessivo di €. 1.654.657,57, la quale presenta il seguente quadro economico di spesa, rivisto e corretto dall'U.O.C. Investimenti, patrimonio e Manutenzioni:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>A</b>	Importo per le esecuzioni delle lavorazioni		
	Importo lavori e oneri della sicurezza	€	1.322.000,00
	<b>SOMMANO</b>		€ 1.322.000,00
<b>B</b>	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Incentivazione art. 92 D.lg. n. 163/2006	€	26.440,00
2	Imprevisti I.V.A. compresa	€	65.276,33
3	Spese per pubblicità, bandi ed avvisi	€	8.100,00
4	Direzione Lavori	€	62.880,00
5	Coordinatore Sicurezza	€	26.440,00
6	I.V.A. 10% SU Lavori	€	132.200,00
7	CNPAIA 4%	€	3.172,80
8	I.V.A. 22% su B2+B3	€	18.148,42
	<b>In uno le somme a disposizione dell'Ammin.ne</b>	€	332.657,55
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		€ 1.654.657,55

### **RILEVATO:**

- Che con deliberazione del Direttore Generale nr. 2001 del 20/12/2012 è stato approvato uno studio di fattibilità del progetto di che trattasi;



- Che con nota prot. nr. 29777/13 del 06/05/2013 (allegata al presente provvedimento sotto la lettera "B") sono stati richiesti i pari e nulla osta alla Direzione Medica Ospedaliera al Servizio di prevenzione e protezione ed al Dipartimento di Prevenzione;
- **PRESO ATTO** che con deliberazione del Direttore Generale nr. 1424 del 08/10/2013 è stato nominato il gruppo di verifica per la validazione del progetto preliminare, secondo quanto previsto dall'art. 47 del D.lgs. Nr. 163/2006;
- **VISTO** il rapporto tecnico di controllo del progetto preliminare in parola datato 18 settembre 2013 (Allegata alla presente provvedimento sotto la lettera "C"), a firma del gruppo di verifica congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento, relativamente alla validazione del medesimo progetto da porre a base di gara ai sensi dell'art. 53 comma 1 lett. c del D.to Lgs. nr. 163/2006;
- **VISTA** l'attestazione di immediata eseguibilità dei lavori datata 15 ottobre 2013 (Allegata alla presente provvedimento sotto la lettera "D") a firma del Direttore dell'U.O.C. Ing. Filippo Manci redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.P.R. nr. 207/2010, trattandosi di progetto da porre a base di gara tramite appalto integrato;

#### **RITENUTO**

- Il Progetto in esame meritevole di approvazione, essendo completo degli elaborati previsti dall'art. 17 del D.P.R. nr. 207/2010 e precisamente:
  - Relazione Tecnica/Illustrativa;
  - Planimetria Generale
  - Capitolato Speciale di Appalto;
  - Capitolato Prestazionale;
  - Prime Indicazioni e Disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza;
  - Calcolo Sommario della Spesa e quadro economico;
- Di approvare il progetto preliminare, redatto dall'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni in data 20 maggio 2012 relativo ai lavori di: "*Legge nr. 254 del 28/07/2000 - Programma di realizzazione di Strutture Ambulatoriali per l'attività Professionale Intramuraria - Ospedale di Ortona "G. Barnabeo"*" per l'importo complessivo di €. 1.654.657,55;
- Di dare mandato all'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni di procedere all'attuazione di tutte le restanti incombenze relative all'intervento di che trattasi, compreso la predisposizione di tutti gli atti per l'affidamento dei lavori mediante gara con progetto preliminare a base di appalto ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. c) del richiamato D.to Lgs. nr. 163/2006 e ss.mm.ii.
- Di dare atto che la figura di Responsabile Unico del Procedimento sarà svolta dall'ing. Filippo Manci, Direttore dell'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. nr. 207/2010;
- Di dare atto che la spesa complessiva di €. 1.654.657,55 troverà copertura finanziaria nel seguente modo:
  - Quanto ad €. 1.571.924,67 pari al 95% a carico dello Stato tra i fondi previsti dal Ministero della Salute di cui alla nota del 15/03/2001;
  - Quanto ad €. 82.732,88 pari al 5% a carico della Regione Abruzzo di cui al Decreto nr. 69/2011 del 29/12/2011;
- **VISTO** l'art. 93 comma 3 del D.to Lc.vo nr. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.
- **VISTO** l'art. 18 del Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. nr. 207 del 05/10/2010;



## PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

Per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo:

1. Di approvare il progetto preliminare, redatto dall'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni in data 20 maggio 2012 relativo ai lavori di: *Legge nr. 254 del 28/07/2000 - Programma di realizzazione di Strutture Ambulatoriali per l'attività Professionale Intramuraria - Ospedale di Lanciano "G. Barnabeo"* per l'importo complessivo di €. 1.654.655,57 così ripartito:

QUADRO ECONOMICO		
<b>A</b>	Importo per le esecuzioni delle lavorazioni	
	importo lavori e oneri della sicurezza	€ 1.322.000,00
	<b>SOMMANO:</b>	€ 1.322.000,00
<b>B</b>	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1	Incontingibile art. 92 D.l. n. 163/2006	€ 26.440,00
2	Imprevisti I.V.A. compresa	€ 85.276,33
3	Spese per pubblicità, bandi ed avvisi	€ 8.100,00
4	Direzione Lavori	€ 52.880,00
5	Coordinatore Sicurezza	€ 26.440,00
6	I.V.A. 10% SUI Lavori	€ 132.200,00
7	CNPAIA 4%	€ 3.172,80
8	I.V.A. 22% su B2+B3	€ 18.148,42
	<b>In uno le somme a disposizione dell'Amm.ne</b>	€ 332.657,55 € 332.657,55
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	€ 1.654.657,55

2. Di dare atto che la spesa complessiva di €. 1.654.657,55 troverà copertura finanziaria nel seguente modo:
  - Quanto ad €. 1.571.924,67 pari al 95% a carico dello Stato tra i fondi previsti dal Ministero della Salute di cui alla nota del 15/03/2001;
  - Quanto ad €. 82.732,88 pari al 5% a carico della Regione Abruzzo di cui al Decreto nr. 69/2011 del 29/12/2011;
3. Di dare mandato all'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni di procedere all'attuazione di tutte le restanti incombenze relative all'intervento di che trattasi, compreso la predisposizione di tutti gli atti per l'affidamento dei lavori mediante gara con progetto preliminare a base di appalto ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. c) del richiamato D.l. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
4. Di dare atto che la figura di Responsabile Unico del Procedimento sarà svolta dall'Ing. Filippo Mancini, Direttore dell'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. nr. 207/2010.
5. Di notificare il presente provvedimento all'Assessorato alla Sanità Direzione Investimenti Strutturali e Tecnologici della Regione Abruzzo, ai fini dell'ammissione a finanziamento del progetto di che trattasi.
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio e Ragioneria ed al Servizio Sistemi Direzionali, Alla Direzione Medica Ospedaliera.
7. Di trasmettere copia della presente delibera, altresì, all'U.O.C. Affari Generali e legali affinché, provveda alla sua pubblicazione nell'albo pretorio on-line di questa ASL, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge nr. 69 del 18 giugno 2009, con le modalità di recepimento delle disposizioni attuative



e di gestione dell'albo pretorio informatico aziendale giusta deliberazione nr. 396 del 21 aprile 2011, disponendo altresì la pubblicazione della presente delibera nella "Sezione Amministrazione" di questa Azienda, in attuazione del Dlgs. Nr. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.

La presente proposta di deliberazione consta di n.8 (otto) pagine e di n. 4 (quattro) allegati.

**L'Istruttore**  
(Geom. Vincenzo STAMPONE)

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
(Ing. Filippo MANCI)


**Il Direttore/Responsabile dell'U.O. che  
attesta la legittimità e la regolarità dell'atto**  
(Ing. Filippo MANCI)


Data 22/10/2013

Data 28.10.13

Data 28.10.13

Firma 

Firma 

Firma 

**Visto: Il Direttore del Dipartimento** \_\_\_\_\_

**Data** \_\_\_\_\_

**Firma** \_\_\_\_\_





### CONTROLLO DI BUDGET

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto trova sufficiente capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. n. .... del bilancio (anno \_\_\_\_\_ )

Il Direttore/Responsabile U.O. \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

### RISCONTRO CONTABILE

Si attesta l'esecuzione del riscontro di regolarità contabile e di verifica e/o effettuazione delle scritture contabili anche ai fini della liquidazione e del pagamento.

Reg. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Reg. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Reg. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Reg. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Reg. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Reg. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Il Direttore c/o Responsabile U.O.

\_\_\_\_\_



Della sujestesa deliberazione viene iniziata  
la pubblicazione il giorno

**19 FEB. 2014** con prot. n. **10674**

all'Albo della ASL per rimanere ivi affissa  
per 15 giorni consecutivi ai sensi della  
L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La sujestesa deliberazione diverrà  
esecutiva a far data dal decimo giorno  
successivo alla pubblicazione.

La sujestesa deliberazione è stata  
dichiarata "immediatamente  
eseguibile".

Il Funzionario preposto



**A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti**

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA INVESTIMENTI,  
PATRIMONIO E MANUTENZIONI**

**E-mail: [filippo.manci@asl2abruzzo.it](mailto:filippo.manci@asl2abruzzo.it)**

**Via Silvio Spaventa, 37  
66034 LANCIANO (Ch)**



**ALLEGATI**

**a), b), c), d)**

**alla Delibera**

**nr. \_\_\_\_\_**

**del \_\_\_\_\_**

**Il Direttore dell'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni**

**(Ing. Filippo MANCI)**

COMMITTENTE



A

# ASL02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

DIREZIONE GENERALE  
Dott. Francesco N. Zavattaro

PROGETTO

P.O. "G. BERNABEO" - ORTONA (CH)  
POLIAMBULATORIO "INTRAMOENIA"  
RIDISTRIBUZIONE - RISTRUTTURAZIONE

FINANZIAMENTO

INTERVENTI ART. 20

PROGETTISTI

ing. Filippo Mancì  
Arch. Cosimo Damiano Pipoll

FASE PROGETTO

PROGETTO PRELIMINARE DESCRITTIVI

OGGETTO DELLA TAVOLA

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

DATA PRIMA EMISSIONE

20 mag 2012

SCALA

----

ASL02 ORT-IME

PROGETTO NOME

PP

TIPO

D

LOTTO

01

NUMERO

0

REVISIONE

1

## INDICE

1.0	PREMESSA .....	2
2.0	OBIETTIVI E MOTIVAZIONI.....	2
3.0	ILLUSTRAZIONE DELL'INTERVENTO.....	3
3.1	ANALISI STATO DI FATTO.....	3
3.2	DISTRIBUZIONE FUNZIONALE .....	3
4.0	CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.....	4
4.1	OPERE EDILI.....	4
4.1.1.	Demolizioni .....	4
4.1.2.	Ricostruzioni e nuove opere .....	4
4.1.2.1	Pavimenti e rivestimenti e finiture. ....	4
4.1.2.2	Infissi .....	5
4.1.2.3	Controsoffitti .....	5
4.2	OPERE IMPIANTISTICHE .....	5

A

## 1.0 PREMESSA


La presente relazione illustra le opere, per la ristrutturazione di locali del presidio di "G. Barnabeo", Ortona da adibire alla libera professione intramuraria.

In particolare qui di seguito si illustreranno i vari aspetti funzionali e costruttivi assunti a base della progettazione proposta.

## 2.0 OBIETTIVI E MOTIVAZIONI.

Il progetto si allinea a quanto disposto dal D.Lgs 254 del 28/07/2000 che prevede un'area riservata all'attività libero professionale delle degenze e cure che vengono pagati direttamente dai pazienti con l'obiettivo di:

- ottemperare alle sempre maggiori richieste aumentando le alternative per l'erogazione dei servizi di carattere ambulatoriale.
- migliorare l'organizzazione distributiva interna al fine di ottimizzare i percorsi del personale e dei pazienti.
- Garantire maggiore qualità per i servizi sanitari erogati..



### 3.0 ILLUSTRAZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto si allinea a quanto disposto dal D.Lgs 254 del 28/07/2000 che prevede un'area riservata all'attività libero professionale delle degenze e cure che vengono pagati direttamente dai pazienti. Per il presidio ospedaliero S. Barnabeo di Ortona si prevede la realizzazione di n°16 ambulatori e relativi servizi di supporto. La superficie lorda complessiva oggetto d'intervento è di 1.020,00 mq. Coerentemente con il D.P.R. 14 gennaio 1997 e D.Lgs 254 del 28/07/2000 e con il manuale di autorizzazione per strutture che erogano servizi sanitari (giugno 2008 – Regione Abruzzo) nella progettazione, si è tenuto conto di quelli che sono gli indispensabili requisiti minimi degli ambienti in relazione all'attività che l'Ospedale sarà chiamato a svolgere dopo l'intervento di ristrutturazione,

#### 3.1 Analisi stato di fatto

L'area individuata per la realizzazione di locali per la libera professione intramuraria è al piano terra. Nella ristrutturazione è stato analizzato lo stato di fatto, sulla base delle aree disponibili ed i collegamenti con gli altri reparti e servizi generali, reti tecnologiche, sistema di collegamento per i percorsi. Questa prima fase di progettazione è stata concepita nel rispetto dei seguenti criteri:

- redistribuzione degli spazi in numero e dimensioni necessari per gli accreditamenti e relativo configurazione compatibilmente con i vincoli delle preesistenze rappresentati dalle strutture portanti e linee principali delle reti tecnologiche;
- abbattimento delle barriere architettoniche
- miglioramento degli standard a servizio degli utenti;
- disponibilità ambulatoriale in libera professione,
- adeguamento di tutti gli impianti tecnologici.
- sistemi di sicurezza antincendio in funzione della valutazione del rischio d'incendio e dei piani di evacuazione, nel rispetto delle normative vigenti per utenti ed operatori;

#### 3.2 Distribuzione funzionale.

Le aree interessate alla realizzazione di n°16 ambulatori per la libera professione intramuraria oggetto d'intervento sono dislocate al piano terra ala nord. La superficie lorda complessiva oggetto d'intervento è di 1.020,00 mq.

La ristrutturazione del piano quarto del padiglione 1 prevede una redistribuzione dei locali in modo da creare n°15 ambulatori, e la ristrutturazione del piano rialzato del padiglione 3 prevede una redistribuzione di locali limitata a pochi locali, per creare altri n°7 ambulatori. Vengono garantiti i locali di servizio come bagni a servizio degli utenti, bagni e spogliatoi del personale, depositi, attesa, segreteria e archivio.

Nello specifico si prevedono:

- n°16 ambulatori al piano terra ala nord;
- accettazione e segreteria;
- attese utenti distribuite in corrispondenza degli ambulatori;
- servizi igienici per utenti con caratteristiche idonee anche per i diversamente abili;
- spogliatoio e servizi igienici per il personale;
- depositi dello sporco, pulito e attrezzature.

#### 4.0 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Qui di seguito si illustrano le principali caratteristiche costruttive.

##### 4.1 Opere edili

###### 4.1.1. Demolizioni

Oltre alle parziali demolizioni di tramezzi, nella zona oggetto di ristrutturazione, sono previste:

- Rimozione di controsoffitti nella zona d'intervento
- Demolizione di muri divisorii, massetti e pavimenti
- Rimozione di impianti esistenti nelle zone d'intervento
- Rimozione infissi interni e rivestimenti esistenti

###### 4.1.2. Ricostruzioni e nuove opere

###### 4.1.2.1 Pavimenti e rivestimenti e finiture.

Sono previste opere per la costruzione di nuovi divisori interni sia in laterizio intonacato che in cartongesso, nuove pavimentazioni, compresa la sguscia, la saldatura dei giunti e le opere di finitura.

I rivestimenti previsti sono:

- 1) rivestimento in gomma delle pareti realizzato a un'altezza minima di 220 cm.

In tutti gli ambienti è prevista la realizzazione di sgusce per evitare zone di accumulo sporco. Le tinteggiature saranno realizzate a due riprese con pitture a base di resine acriliche.

#### 4.1.2.2 *Infissi*

I nuovi infissi interni saranno in alluminio con pannellatura in laminato lavabile con caratteristiche prestazionali adeguate ai parametri di riferimento dettati dalle seguenti normative:

- L.n°447, del 26/10/1995 e successivi regolamenti attuativi per l'isolamento acustico.

#### 4.1.2.3 *Controsoffitti*

Sono previste le seguenti tipologie di controsoffitti differenziate in base ai requisiti funzionali dei singoli locali.:

- 1) Controsoffitto ad elementi modulari in lamierino di acciaio lavabili negli ambulatori.
- 2) controsoffitto ispezionabile ad elementi modulari in fibre minerali negli altri locali di supporto.

#### 4.2 **Opere impiantistiche**

Sia per i nuovi locali che per quelli oggetto di ristrutturazione sono previste opere per la realizzazione di nuovi impianti.

Gli impianti dovranno essere realizzati in piena rispondenza all'attuale panorama normativo in materia, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza ed alla loro articolazione gerarchica, ed ai dispositivi di alimentazione di emergenza.

Nell'ambito dell'opera specifica sono previsti i seguenti impianti:


- 1) Impianto di riscaldamento con radiatori in alluminio e distribuzione dell'acqua calda mediante collettori complanari. Le dorsali avranno origine dalle colonne montanti esistenti nei piani.
- 2) Impianto idrico sanitario sarà composto dalla distribuzione di acqua calda, acqua fredda e ricircolo su tutti i servizi previsti in progetto. L'impianto sarà realizzato con tubazione multistrato con alimentazione per ogni singolo sanitario dal collettore dedicato. Ogni gruppo wc sarà munito di un sistema di smaltimento acque reflue che mediante l'utilizzo di tubazione in polietilene si raccorderà alle colonne di scarico esistente.
- 3) Impianto gas medicale è esistente ed è previsto solo un adeguato ove necessario alle nuove esigenze con lo spostamento di alcune prese terminali.
- 4) Impianto elettrico e speciali avrà dal origine dal quadro di reparto posto in apposito locale. L'alimentazione del quadro avverrà mediante le linee dorsali già esistenti nel reparto.

L'impianto sarà conforme alla Norma CEI 64-8 sezione 710 e composto da:


- Impianto illuminazione,
  - Impianto FM normale,
  - Impianto FM preferenziale,
  - Impianto luce notturna,
  - Impianto luce emergenza,
  - Impianto di chiamata infermieri,
  - Impianto rilevazione fumi,
  - Impianto diffusore sonora,
  - Impianto telefonico e trasmissione dati.
- 5) Predisposizione di un impianto di condizionamento ad espansione diretta composta da unità interna e unità esterna. La predisposizione consiste nella posa delle tubazioni.

I Progettisti

ing. Filippo Mancini



arch. Cosimo Damiano Pipoli





COMMITTENTE



# ASL02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

DIREZIONE GENERALE  
Dott. Francesco N. Zavattaro

PROGETTO

P.O. "G. BERNABEO" - ORTONA (CH)  
POLIAMBULATORIO "INTRAMOENIA"  
RIDISTRIBUZIONE - RISTRUTTURAZIONE

FINANZIAMENTO

INTERVENTI ART. 20

PROGETTISTI

Ing. Filippo Manzi  
Arch. Cosimo Damiano Pipoli

FASE PROGETTO

PROGETTO PRELIMINARE DESCRITTIVI

OGGETTO DELLA TAVOLA

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA E QUADRO ECONOMICO

DATA PRIMA EMISSIONE

20 mag 2012

SCALA

----

ASL02 ORT-IME  
PROGETTO NOME

PP  
TIPO

D  
LOTTO

02  
NUMERO

0  
REVISIONE

8

REGIONE ABRUZZO  
ASL02 LANCIANO-VASTO - CHIETI

Plastra ambulatoriale "Intramoenia" - P.O. "G. Barnabeo", Ortona- CH

PROGETTO PRELIMINARE

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

A) LAVORI ED APPARECCHIATURE		Totale
OG1 - Edifici civili ed industriali	€ 650.000,00	
OS3 - Impianti idrico-sanitari	€ 65.000,00	
OS28 - Impianti termico-condizionamento	€ 280.000,00	
OS30 - Impianti elettrici-telefonici	€ 225.000,00	
Sub totale Lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 1.220.000,00
Oneri contrattuali della sicurezza	€ 31.500,00	
Sub totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 31.500,00
Compenso per progettazione definitiva ed esecutiva, Coord. D. Lgs 81/2008 in fase di progettazione	€ 70.500,00	
Sub totale servizi d'Ingegneria soggetti a ribasso d'asta		€ 70.500,00
<b>TOTALE GENERALE LAVORI E SERVIZI D'INGEGNERIA</b>		<b>€ 1.322.000,00</b>
<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
A) IMPORTO LAVORI compresi oneri contrattuali sicurezza		€ 1.322.000,00
<b>B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>		
B1) Imprevisti compreso Iva al 10%	€ 66.767,55	
B2) Accantonamento di cui all'art. 92 Dlgs 163/2006 (ex art. 18 L.109/94) 2%	€ 26.440,00	
B3) Spese per pubblicità e bandi incluso Iva	€ 8.100,00	
B4) IVA 10% su Lavori	€ 132.200,00	
B5) Direzione Lavori	€ 52.880,00	
B6) Coord. D. Lgs 81/2008 in fase di esecuzione	€ 26.440,00	
B5) C.N.P.A.I.A. 4% su Direzione Lavori, D.Lgs 81/2008,	€ 3.172,80	
B4) IVA 21% su Direzione Lavori, D.Lgs 81/2008,	€ 16.657,20	
<b>B) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 332.657,55</b>

**TOTALE GENERALE € 1.654.657,55**



REGIONE ABRUZZO

## Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

**STRUTTURA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI**

Direttore: Ing. Filippo MANCI

Via Silvio Spaventa, 37 - 66034 LANCIANO (Ch)

☎ 0872/706709-738-739-841-760 - ☎ 0872/706738 - e-mail: filippo.manci@asl2abruzzo.it

Prot. n. 29777113-CHLanciano  
Chieti, li 06.05.2013

**OGGETTO:** legge nr. 254/ del 28/07/200 - PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DI  
STRUTTURE AMBULATORIALI PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE INTRAMURARIA -  
OSPEDALE DI ORTONA "G. Barnabeo" - Richiesta Parere Nulla Osta.

Al Dirigente Medico Responsabile

P.O. ORTONA

Dr. Fernando DI VITO

Sede

Al Dirigente Medico Responsabile

Servizio di Prevenzione e Protezione

Dr.ssa Anna SURIANI

Sede


Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Dr. Raffaele SABASTIANELLI

Sede

Con riferimento all'incarico ricevuto, affinché questa U.O.C., possa procedere al completamento del progetto ed alla conseguente realizzazione dei lavori, con la presente si chiedono alle SS.LL. il parere di merito sugli interventi da realizzare con opportuno visto da apporre in calce sulla planimetria allegata.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

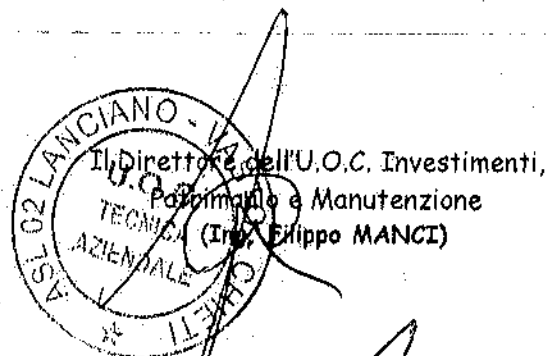

*[Handwritten signature]*



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI

Legge nr. 254/2000 - Programma di Realizzazione di strutture ambulatoriali per l'attività professionale Intramuraria - Ospedale di Ortona "G. Barnabeo"

RAPPORTO CONCLUSIVO TECNICO DI CONTROLLO  
E VERBALE DI VERIFICA  
PROGETTO: PRELIMINARE

Luogo: Lanciano Data: .....  
Revisione n.: .....

### Rapporto tecnico di controllo

Al sensi dell'art. 54, comma 6 del DPR 207/2010

OPPURE

### Rapporto tecnico conclusivo

Al sensi dell'art. 54, comma 7 del DPR 207/2010

#### PARTE PRIMA

#### 1. DATI GENERALI

Tipologia Intervento (ex art. 3 DPR 380/2001)	<input type="checkbox"/> a) Interventi di manutenzione ordinaria <input checked="" type="checkbox"/> b) Interventi di manutenzione straordinaria <input type="checkbox"/> c) Interventi di restauro e di risanamento conservativo <input type="checkbox"/> d) interventi di ristrutturazione edilizia <input type="checkbox"/> e) interventi di nuova costruzione <input type="checkbox"/> f) Interventi di ristrutturazione urbanistica
Breve descrizione dell'intervento: Trattasi di realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria da realizzarsi al piano secondo del corpo "B" del Presidio Ospedaliero di Ortona, mediante opere di adeguamento e messa a norma con opere di sistemazione di ambulatori per l'attività professionale Intramuraria (legge nr. 254/2000) per n. 16 ambulatori.	
Proprietà e disponibilità dell'immobile	<input type="checkbox"/> Demanio <input checked="" type="checkbox"/> Altro (Denominazione Ente, Verbale di presa in consegna, Convenzione ecc.)
Committente (Soggetto titolare del potere decisionale e di spesa dell'appalto ai sensi dell'art. 89, comma 1, il periodo DLgs 81/08)	<input type="checkbox"/> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ..... <input checked="" type="checkbox"/> Altro soggetto (Azienda Sanitaria Locale Lanciano-Vasto-Chieti)
Stazione Appaltante (Amministrazione aggiudicatrice o altro soggetto preposto all'affidamento dell'appalto ai sensi dell'art. 32 del Codice)	<input type="checkbox"/> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ... <input checked="" type="checkbox"/> Altro soggetto (Azienda Sanitaria Locale Lanciano-Vasto-Chieti)
Modalità di determinazione del corrispettivo <i>Stabilito dal RUP nel documento preliminare alla progettazione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, lett. c) del DPR 207/2010</i>	<input type="checkbox"/> Lavori a misura* <input checked="" type="checkbox"/> L. a corpo <input type="checkbox"/> L. a corpo e a misura * Solo in caso di manutenzioni/restauro/scavi archeologici/opere in sotterraneo/fondazioni/consolidamento oppure per contratti di sola esecuzione di importo < 500.000 €, ai sensi dell'art. 53, comma 4, il periodo del Codice
Importo dei lavori	€ 1.322.000,00 Di cui € 31.500,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Importo complessivo dell'intervento	€ 1.654.667,55
Sopra soglia comunitaria	<input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> N
CUP	H79G12000110001
RUP	ING. FILIPPO MANCI - Direttore dell'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni
Progettisti interni	



REGIONE ABRUZZO

## Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696  
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI

Legge nr. 254/2000 - Programma di Realizzazione di strutture ambulatoriali per l'attività professionale Intramuraria - Ospedale di Ortona "G. Barnabeo"

RAPPORTO CONCLUSIVO TECNICO DI CONTROLLO  
E VERBALE DI VERIFICA

PROGETTO: PRELIMINARE

Luogo: Lanciano Data: .....

Revisione n.: .....

Progettisti/Consulenti-esterni

ING. C.D. PIPOLI

Coordinatore della Sicurezza Progettazione

DA NOMINARE

Direttore dei Lavori (se già nominato)

DA NOMINARE)

## 2. GRUPPO DI VERIFICA

■ RUP

Ammesso come Verificatore solo se non Progettista e per importo lavori &lt; 1 milione di euro (-5 milioni di euro per opere a rete)

ING. FILIPPO MANCI

■ Verificatori Interni

Gruppo di Verifica nominato con Deliberazione del  
D.G. nr. 1424 del 08/10/2013

□ Verificatori esterni

(Nom, rif. Convenzione, competenze tecniche)

## 3. TIPO DI CONTROLLO

A - Verifiche standard

Al sensi dell'art. 54, comma 1 del DPR  
207/2010

■

B - Verifiche a campione o a comparazione

Al sensi dell'art. 54, comma 3 del DPR  
207/2010 (ripetività, analogia)

□

## 4. LIVELLI DI PROGETTAZIONE

Disposti dal RUP ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3 del DPR 207/2010

■ - PRELIMINARE

□ - DEFINITIVO

□ - ESECUTIVO

## 5. CRITICITÀ

Elementi o aspetti particolari da tenere in considerazione in sede di verifica:

## 6. RIFERIMENTI PROGETTUALI DI LIVELLO INFERIORE

LIVELLO	VERIFICHE - APPROVAZIONI
■ STUDIO DI FATTIBILITÀ	Approvato in data 20 DICEMBRE 2012 Delibera nr. 1998.
□ DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE	Approvato in data ..... Prot. ....
□ PROGETTO PRELIMINARE Approvato in data ... Prot. ...	<input type="checkbox"/> PROGETTO SOTTOPOSTO A PRECEDENTE VERIFICA Rapporto di controllo n. .... del ..... - Prescrizioni/Raccomandazioni ..... <input checked="" type="checkbox"/> PROGETTO SOTTOPOSTO ALLA PRESENTE VERIFICA - Documentazione progettuale acquisita in data ..... Prot. .... - Inizio attività di verifica ..... - Precedenti verbali .....
Elaborati costituenti il progetto:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relazione Tecnica Illustrativa - Calcolo Sommario della Spesa - Capitolato Speciale di Appalto</li> <li>- Capitolato Prestazionale - Planimetria Area di Intervento</li> <li>- Prime Indicazioni e Disposizioni per la Stesura dei Piani di Sicurezza</li> </ul>	



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI

Legge nr. 254/2000 - Programma di Realizzazione di strutture ambulatoriali per l'attività professionale Intramuraria - Ospedale di Ortona "G. Barnabeo"

RAPPORTO CONCLUSIVO TECNICO DI CONTROLLO  
E VERBALE DI VERIFICA

PROGETTO: PRELIMINARE

Luogo: Lanciano Data: .....

Revisione n.: .....

## Rapporto tecnico di controllo (in forma sintetica)

### PARTE SECONDA

#### Check list di verifica ai sensi dell' art. 52 comma 1, lett. b) e art. 53 DPR 207/2010

La sottostante lista raccoglie le disposizioni normative di riferimento, opportunamente integrate e coordinate secondo una logica operativa, per costituire uno strumento di base per l'attività di verifica e di autocontrollo nel corso della progettazione.

Compete al RUP, nell'esercizio del proprio potere di deroga di cui all'art. 93, comma 2 del Codice e nei limiti consentiti dalle norme, pianificarne di volta in volta i contenuti in funzione:

- del livello di progettazione, nonché dei contenuti e del grado di definizione degli stessi stabiliti nel documento preliminare alla progettazione (art. 15, commi 2, 3 e 6, lettere l) ed i), DPR 207/2010);

- del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione e affidamento (art. 54, comma 1, il periodo, DPR 207/2010);

anche in relazione alla natura e complessità dell'opera, ai vincoli normativi, alle risorse umane e attrezzature disponibili, alla tempistica ecc.

#### 1. VERIFICA ADEMPIMENTI DEI PROGETTISTI ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. b), punti 1 e 6 del DPR 207/2010

I nominativi del Progettisti corrispondono a quelli titolari dell'affidamento (Art. 52, comma 1 DPR 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note
I documenti sono risultati correttamente sottoscritti dal soggetti interessati al fine dell'assunzione delle rispettive responsabilità (Art. 52, comma 1 DPR 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note
I Progettisti hanno adempiuto alle obbligazioni di cui al disciplinare di incarico (Art. 52, comma 6 DPR 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note

#### 2. VERIFICA DOCUMENTALE mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto e esaminato ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. b), punto 2

#### 3. VERIFICA DI DETTAGLIO sui singoli documenti progettuali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del DPR 207/2010

ELABORATI DI PROGETTO: rispondenza alle previsioni di cui all'art. 17 comma 2 del DPR 207/2010, salva diversa motivata determinazione del RUP ai sensi dell'art. 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione

a) RELAZIONE ILLUSTRATIVA	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguata; <input type="checkbox"/> sufficiente; <input type="checkbox"/> non adeguata	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
b) RELAZIONE TECNICA	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguata; <input type="checkbox"/> sufficiente; <input type="checkbox"/> non adeguata	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
c) STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE	<input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguato; <input type="checkbox"/> sufficiente; <input type="checkbox"/> non adeguato	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
d) STUDI E INDAGINI	<input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguati; <input type="checkbox"/> sufficienti; <input type="checkbox"/> non adeguati	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
e) PLANIMETRIA GENERALE E ELABORATI GRAFICI	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguata; <input type="checkbox"/> sufficiente; <input type="checkbox"/> non adeguata	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
f) PRIME INDICAZIONI E MISURE finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei Piani di Sicurezza con i contenuti minimi	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguata; <input type="checkbox"/> sufficienti; <input type="checkbox"/> non adeguata	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
g) CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguato; <input type="checkbox"/> sufficiente; <input type="checkbox"/> non adeguato	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI

Legge nr. 254/2000 - Programma di Realizzazione di strutture ambulatoriali per l'attività professionale Intramuraria - Ospedale di Ortona "G. Barnabeo"

RAPPORTO CONCLUSIVO TECNICO DI CONTROLLO  
E VERBALE DI VERIFICA

PROGETTO: PRELIMINARE

Luogo: Lanciano Data: .....

Revisione nr: .....

h) QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguato; <input type="checkbox"/> sufficiente; <input type="checkbox"/> non adeguato	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
i) PIANO PARTICELLARE	<input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguato; <input type="checkbox"/> sufficiente; <input type="checkbox"/> non adeguato	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
l) ALTRI ELABORATI presenti in relazione alla peculiarità del progetto			
SOLO SE IL PROGETTO PRELIMINARE È A BASE DI GARA di un appalto di cui all'art. 53, comma 2, lett. c), del Codice o di una concessione di lavori pubblici):			
Verifica di sussistenza ulteriori elaborati previsti dall'art. 17, comma 3 del DPR 207/2010			
a)1. INDAGINI geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, archeologiche sulle interferenze e altre che fossero necessarie.	<input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguate; <input type="checkbox"/> sufficienti; <input type="checkbox"/> non adeguate	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
a)2. RELAZIONI, ELABORATI GRAFICI e RELAZIONE TECNICA sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguati; <input checked="" type="checkbox"/> sufficienti; <input type="checkbox"/> non adeguati	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
b) CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguato; <input checked="" type="checkbox"/> sufficiente; <input type="checkbox"/> non adeguato	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
c) SCHEMA DI CONTRATTO	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguato; <input type="checkbox"/> sufficiente; <input type="checkbox"/> non adeguato	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
d) (Solo in caso di concessione) PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DI MASSIMA, contenente i criteri di valutazione dell'offerta da inserire nel relativo bando di gara	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguato; <input type="checkbox"/> sufficiente; <input type="checkbox"/> non adeguato	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista

#### 4. VERIFICA DI RISPONDENZA DEL PROGETTO E DEI MATERIALI USATI ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE, vigenti al momento della redazione, mediante controllo circa:

- Individuazione

- applicazione e soddisfacimento

della normativa vigente, norme specifiche, regole e norme tecniche di riferimento, prescrizioni (Art. 15, comma 15, art. 52, comma 1, lett. a)1, art. 52, comma 1, lett. d)2, DPR 207/2010; art. 112, comma 1, Codice), norme ambientali e urbanistiche (articoli 93, comma 1, lett. b) e 112 comma 1, Codice), requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario (articoli 93, comma 1, lett. c) e 112 comma 1, Codice)

OGGETTO	RIFERIMENTI	AVVENUTA INDIVIDUAZIONE	AVVENUTA APPLICAZIONE	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Superamento ed eliminazione barriere architettoniche	Legge 13/1989 DM 236/1989	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NON SOGGETTO	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Sicurezza antincendio	Etc.	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NON SOGGETTO	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Sicurezza sul lavoro, igiene, salute e benessere delle persone	Etc.	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NON SOGGETTO	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici	Etc.	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NON SOGGETTO	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Nuove norme tecniche per le costruzioni, stabilità delle strutture	Etc.	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NON SOGGETTO	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Risparmio energetico	Etc.	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NON SOGGETTO	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Tutela dei Beni Culturali	Etc.	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NON SOGGETTO	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista



## Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI

Legge nr. 254/2000 - Programma di Realizzazione di strutture ambulatoriali per l'attività professionale Intramuraria - Ospedale di Ortona "G. Barnabeo"	RAPPORTO CONCLUSIVO TECNICO DI CONTROLLO E VERBALE DI VERIFICA <b>PROGETTO: PRELIMINARE</b> Luogo: Lanciano - Data: ..... Revisione n.: .....
---	---

Tutela dell'ambiente, inserimento ambientale, impatto ambientale, inquinamento	Etc.	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NON SOGGETTO	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Sicurezza ed organizzazione del cantiere	Dlgs 81/2008	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NON SOGGETTO	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Norme specifiche in materia di - edilizia scolastica - edilizia sanitaria - strade - aeroporti - etc.		<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NON SOGGETTO	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista

5. VERIFICA DI SUSSISTENZA, APPROVAZIONI ED AUTORIZZAZIONI DI LEGGE: accertare l'acquisizione/previsione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. l)				
Parere Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (Art. 127, comma 3, DLgs 163/2006)	<input checked="" type="checkbox"/> NON NECESSARIA			CONFORME
	<input type="checkbox"/> NECESSARIA	<input type="checkbox"/> Procedura da avviare <input type="checkbox"/> Procedura in corso <input type="checkbox"/> Procedura completata	Riferimenti Prescrizioni/ Raccomandazioni	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Parere CTA (Art. 127, comma 3, DLgs 163/2006)	<input type="checkbox"/> NON NECESSARIA			
	<input type="checkbox"/> NECESSARIA	<input checked="" type="checkbox"/> Procedura da avviare <input type="checkbox"/> Procedura in corso <input type="checkbox"/> Procedura completata	Riferimenti Prescrizioni/ Raccomandazioni	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Conferenza di Servizi	<input checked="" type="checkbox"/> NON NECESSARIA			
	<input type="checkbox"/> NECESSARIA	<input type="checkbox"/> Procedura da avviare <input type="checkbox"/> Procedura in corso <input type="checkbox"/> Procedura completata	Riferimenti Prescrizioni/ Raccomandazioni	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
MIBAC Soprintendenza Titolo: (es. nulla osta, autorizzazione, verifica di assoggettabilità ecc.)	<input checked="" type="checkbox"/> NON NECESSARIA			
	<input type="checkbox"/> NECESSARIA	<input type="checkbox"/> Procedura da avviare <input type="checkbox"/> Procedura in corso <input type="checkbox"/> Procedura completata	Estremi Prescrizioni/ Raccomandazioni	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Ministero dell'Interno Titolo: (es. Certificato di Prevenzione Incendi)	<input checked="" type="checkbox"/> NON NECESSARIA			
	<input type="checkbox"/> NECESSARIA	<input type="checkbox"/> Procedura da avviare <input type="checkbox"/> Procedura in corso <input type="checkbox"/> Procedura completata	Estremi Prescrizioni/ Raccomandazioni	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Regione Titolo: (es. Autorizzazione Paesaggistica)	<input type="checkbox"/> NON NECESSARIA			
	<input checked="" type="checkbox"/> NECESSARIA	<input checked="" type="checkbox"/> Procedura da avviare <input type="checkbox"/> Procedura in corso <input type="checkbox"/> Procedura completata	Estremi Prescrizioni/ Raccomandazioni	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Provincia Titolo: (es. VIA, Autorizzazione Ambientale)	<input checked="" type="checkbox"/> NON NECESSARIA			
	<input type="checkbox"/> NECESSARIA	<input type="checkbox"/> Procedura da avviare <input type="checkbox"/> Procedura in corso <input type="checkbox"/> Procedura completata	Estremi Prescrizioni/ Raccomandazioni	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
ALTRO				





REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696  
**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI**

Legge nr. 254/2000 - Programma di Realizzazione di strutture ambulatoriali per l'attività professionale Intramuraria - Ospedale di Ortona "G. Barnabeo"

**RAPPORTO CONCLUSIVO TECNICO DI CONTROLLO  
E VERBALE DI VERIFICA  
PROGETTO: PRELIMINARE**

Luogo: Lanciano Data: .....

Revisione n.: .....

**6. VERIFICA DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PROPRI DEL PROGETTO PRELIMINARE DI CUI ALL'ART. 17 DEL DPR 207/2010**

Sono individuate le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
È presente il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Individuazione aree impegnate	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Indicazione di eventuali fasce di rispetto	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Individuazione di eventuali misure di salvaguardia	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Descrizione delle specifiche funzionali	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Indicazione dei limiti di spesa delle opere da realizzare (o eventuali interventi e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Profili e caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista

**7. VERIFICA DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI GENERALI (Articoli 15, 45 e 52 DPR 207/2010) DI:**

a) <b>COERENZA</b> delle ipotesi progettuali di base: ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza (Art. 52, comma 1, lett. A) 2 DPR 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
b) <b>COMPATIBILITÀ/RISPONDEZZA/CONFORMITÀ</b> allo studio di fattibilità e al documento preliminare alla progettazione e unità progettuale (Art. 45, comma 1, art. 52, comma 1, lett. d) DPR 207/2010, art. 112, comma 3, Codice)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
c) <b>ESAUSTIVITÀ</b> (Art. 52, comma 1, lett. b), punti 3, 4 e 5, DPR 207/2010):	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
- del progetto in funzione del quadro esigenziale	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
- delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
- delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
d) <b>LEGGIBILITÀ</b> degli elaborati secondo linguaggi convenzionali (Art. 52, comma 1, lett. c), punto 1 DPR 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
e) <b>COMPRESIBILITÀ</b> delle informazioni contenute negli elaborati (Art. 52, comma 1, lett. c), punto 2 DPR 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
f) <b>RIPERCORRIBILITÀ</b> delle calcolazioni effettuate (Art. 52, comma 1, lett. c), punto 2, II periodo, DPR 207/2011)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
g) <b>COERENZA</b> delle informazioni tra i diversi elaborati (Art. 52, comma 1, lett. c), punto 3 DPR 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI**

Legge nr. 254/2000 - Programma di Realizzazione di strutture ambulatoriali per l'attività professionale Intramuraria - Ospedale di Ortona "G. Barnabeo"

**RAPPORTO CONCLUSIVO TECNICO DI CONTROLLO  
E VERBALE DI VERIFICA  
PROGETTO: PRELIMINARE**

Luogo: Lanciano Data: .....

Revisione n.: .....

h) <i>(solo per il progetto esecutivo)</i> <b>COMPLETEZZA</b> della progettazione (Art. 45, comma 2, lett. a) DPR 207/2010)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
i) <b>APPALTABILITÀ</b> soluzione progettuale prescelta (Art. 45, comma 2, lett. c) DPR 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
l) <b>PRESUPPOSTI</b> per la <b>DURABILITÀ</b> dell'opera (Art. 45, comma 2, lett. d) DPR 207/2010)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
m) <b>MINIMIZZAZIONE</b> rischi di Introduzione di varianti e di contenzioso (Art. 45, comma 2, lett. e) DPR 207/2011)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
n) <b>CONGRUITÀ</b> dei tempi fissati per l'ultimazione dell'opera (Art. 45, comma 2, lett. f) DPR 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
o) <b>SICUREZZA ESECUTORI E FRUITORI</b> : I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli utenti nella fase di esercizio e nonché la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute (Art. 15, comma 11, art. 45, comma 2, lett. g) DPR 207/2011)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
p) <b>MANUTENIBILITÀ</b> delle opere ove richiesto (Art. 45, comma 2, lett. i) DPR 207/2010)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
q) <b>QUALITÀ</b> dell'opera e rispondenza alle finalità relative (Articoli 93, comma 1, lett. a), e 112, comma 1, Codice). Qualità e validità tecnica con riguardo al rapporto benefici/costi, a manutenzione e gestione, contenimento risorse materiali non rinnovabili, riutilizzo risorse naturali, manutenibilità, rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo (Art. 15, comma 1, DPR 207/2010)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
r) <b>RISPETTO DEGLI STANDARD</b> dimensionali e di costo, massimo rispetto e piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione (Art. 15, comma 8, DPR 207/2010)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
s) <b>RISPETTO DELL'AMBIENTE</b> : contrasto degli effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere, tramite studio della viabilità di accesso ai cantieri, riduzione interferenze con il traffico; contrasto inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici etc. (Art. 15, comma 9, DPR 207/2010)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
t) <b>RISPETTO DEL CONTESTO</b> : valutazione del contesto in cui l'intervento si inserisce, per non pregiudicare l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti (Art. 15, comma 10, DPR 207/2010)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista

**8. ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI (RUP) SOLO PER PROGETTI A BASE DI GARA  
(RAPPORTO TECNICO CONCLUSIVO)**



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI

Legge nr. 254/2000 - Programma di Realizzazione di strutture ambulatoriali per l'attività professionale Intramuraria - Ospedale di Ortona "G. Barnabeo"

RAPPORTO CONCLUSIVO TECNICO DI CONTROLLO E VERBALE DI VERIFICA

PROGETTO: PRELIMINARE

Luogo: Lanciano Data: .....

Revisione n.: .....


Avvenuto rilascio da parte del Direttore Lavori (RUP, se Direttore Lavori non ancora nominato) dell'attestazione di cui all'art. 106, comma 1 DPR 207/2010, ai sensi dell'art. 54, comma 7 del DPR 207/2010 Completezza degli accertamenti ivi indicati e relativi a:	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note
a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note
b) assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note
c) conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note

Il/La sottoscritto/a Verificatore, come sopra qualificato, dichiara con il presente rapporto conclusa la verifica avendo accertato la sussistenza dei requisiti di legge, come sopra richiamati.

16 OTT. 2013

IL (I) GRUPPO DI VERIFICA (I)

*Antonio de Marinis*  
*A. Maffei*



IL (I) PROGETTISTA (I)

*[Signature]*

\* Sottoscrizioni presenti nel Rapporto tecnico di controllo allegato al Verbale di Verifica.



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI

Legge nr. 254/2000 - Programma di Realizzazione di strutture ambulatoriali per l'attivita' professionale Intramuraria - Ospedale di Ortona "G. Barnabeo"

RAPPORTO CONCLUSIVO TECNICO DI CONTROLLO E VERBALE DI VERIFICA

PROGETTO: PRELIMINARE

Luogo: Lanciano Data: .....

Revisione nr: .....

VERBALE DI VERIFICA

ai sensi dell'art. 54, comma 6 del DPR 207/2010

oppure

VERBALE CONCLUSIVO DI VERIFICA

ai sensi dell'art. 54, comma 7 del DPR 207/2010

L'anno duemilatredici (2013), il giorno SEDICI (16) del mese di OTTOBRE. In Lanciano (CH) il sottoscritto Geom. Vincenzo STAMPONE Responsabile del Procedimento, previa comunicazione VERBALE, in ottemperanza all'art. 54, comma 6 del DPR 207/2010 ha convocato i soggetti interessati come sopra individuati, per procedere in contraddittorio all'attivita' di verifica del presente progetto.

Sulla base dei controlli effettuati, di cui all'allegato Rapporto tecnico di controllo (oppure rapporto tecnico conclusivo), facente parte integrante del presente verbale;

è risultato quanto segue:

■ Il progetto PRELIMINARE risponde ai requisiti di legge

□ Sono necessarie le seguenti:

- MODIFICHE: .....
- INTEGRAZIONI: .....
- Tempi di riedizione elaborati .....

Al riguardo non sono state espresse osservazioni dai Progettisti.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Luogo .....16.Ott. 2013

Data .....

RUP .....

(Firma)

Progettisti .....

(Firma)

Il Gruppo .....

(Firma)

*[Handwritten signatures and stamps]*

ASL 02 LANCIANO-VASTO  
 U.O.C. TECNICA MANUTENZIONE  
 U.O.C. INVESTIMENTI

204

Regione Abruzzo

**AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI**

Unità Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni

\*\*\*

LAVORI DI: Legge nr. 254 del 28/07/2000 - Programma di  
Realizzazione di Strutture Ambulatoriali per l'Attività Professionale  
Intramuraria - Ospedale di Ortona "G. Barnabeo"

\*\*\*

**ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' DEI LAVORI**

(art. 106 c. 1 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 05/10/2010 n. 207)

\*\*\*

L'anno duemilatredici (2013) il giorno quindici (15) del mese di ottobre,  
in Lanciano, il sottoscritto Ing. Filippo MANCI, Direttore dell'U.O.C.  
Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, dovendosi procedere alla  
scelta del contraente tramite appalto integrato con messa in gara del  
progetto preliminare, delle opere in oggetto ed avendo verificato le  
seguenti condizioni:

1. La accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori  
secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali e  
dalle indicazioni della Direzione Medica;
2. La assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli  
accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

**ATTESTA**

20

La conseguente realizzabilità del progetto, in relazione alle condizioni sopra citate e anche alle condizioni del terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore dell'U.O.C.

Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni

(Ing. Filippo MANGI)

